

ECOUNIT F VIENA KONTŪRA / DIVAS KONTŪRAS SPIRĀLES SIDLDIŠANA

ERP



> PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

- Vertikālas karstā ūdens uzglabāšanas tvertnes ar vienu (1C versija) vai dubultu (2C versija) spirāli, no emaljēta tērauda.
- Stikla-porcelāna tērauda uzglabāšanas tvertne, 50 mm cieta izolācija un ārējā apdare no pelēki krāsotas tērauda loksnes.
- Standarta komplektācijā ar magnija anodu un integrētu 1500 W elektrisko sildelementu ar regulējamu temperatūru no 15 °C līdz 75 °C.
- Aprīkojums recirkulācijai


IZMĒRI (mm)								
	100-1C	150-1C	200-1C	300-1C	500-1C	200-2C	300-2C	500-2C
A	500	500	540	620	750	540	620	750
B	978	1325	1453	1535	1769	1453	1535	1769
C	870	1216	1344	1431	1626	1344	1431	1626
D	736	1088	1234	1261	1261	1234	1311	1474
E	636	988	984	1061	1161	1134	1211	1374
F	536	888	884	961	1061	1034	1111	1274
G	336	336	334	361	441	934	961	1152
H	236	236	234	261	341	834	861	1052
I	126	126	124	131	155	734	761	898
J	-	-	-	-	-	234	261	398
K	-	-	-	-	-	124	131	298
L	-	-	-	-	-	324	351	155
M	400	400	440	520	650	440	520	650
N	326	326	324	351	418	324	351	418

MONTĀŽAS TIPS								
	100-1C	150-1C	200-1C	300-1C	500-1C	200-2C	300-2C	500-2C
DHW	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	3/4"	1"	1"
coil/s	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	3/4"	3/4"	1"
recirculation	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	3/4"	3/4"	3/4"


> KEY

- > 1 Karstā ūdens izeja
- > 2 Katla iekļūdes caurule
- > 3 Zonde
- > 4 Recirkulācija
- > 5 Zonde
- > 6 Katla izplūdes caurule
- > 7 Aukstā ūdens iekļūdes caurule
- > 8 Zonde
- > 9 Saules enerģijas iekļūde
- > 10 Saules enerģijas izplūde

ECOUNIT F VERSIJA 1C

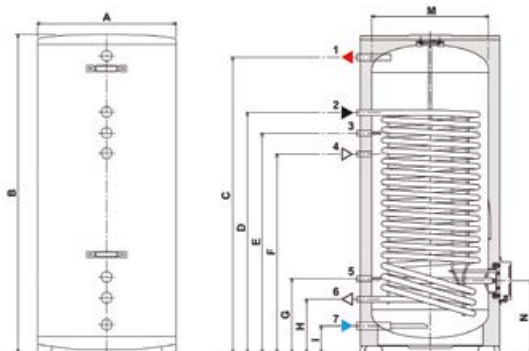

ECOUNIT F VERSIJA 2C

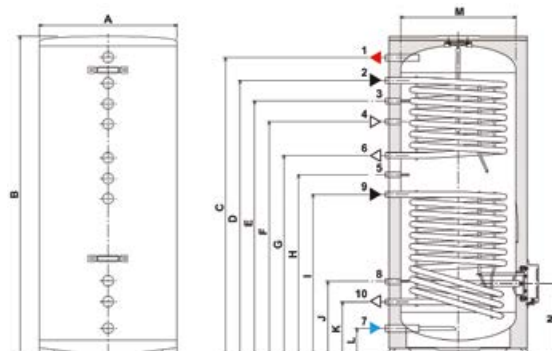

MODELIS		ECOUNIT F VERSIJA 1C					ECOUNIT F VERSIJA 2C		
		100-1C	150-1C	200-1C	300-1C	500-1C	200-2C	300-2C	500-2C
ERP Klase	(Class F - A*)	C	C	C	C	C	C	C	C
Kapacitāte	l	89	129	169	257	460	174	262	461
Termiskā dispersija	W	66	74	82	93	113	82	93	113
Apmāiņas virsma (upp/low)	m ²	0.74	1.25	2.08	2.57	3.39	0.5/0.83	0.72/1	1.19/2.2
Jauda (Δt 35°C - upp/low)	KW	18.5	31.25	52	64.25	84.75	12.5/20.75	18/25	29.6/55
Spiediena kritumi (upp/low)	mbar	228	386	432	565	167	155/254	220/308	58/109
Maksimālā temperatūra	°C	95	95	95	95	95	95	95	95
Primārā plūsmas ātrums	m ³ /h	2	2	2	2	2	2	2	3
Maksimālais darba spiediens	bar	8	8	8	8	8	8	8	8
Tukšais svars	kg	45	64	73	103	155	73	102	155
KODS		GRZ101KA	GRZ301KA	GRL4110A	GRL6310A	GRZ841KA	GRJ4120A	GRM6320A	GRH842VA