

## FERROLI СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

- 5 типов
- 5 вариантов по высоте
- 20 вариантов по длине
- Высокая эффективность
- Долговечность




## ОСОБЕННОСТИ



- 5 типов: Type 11, Type 20, Type 21, Type 22, Type 33.
- 5 вариантов по высоте: 300, 400, 500, 600, 900 мм.
- 20 вариантов по длине в пределах от 400 до 3000 мм.
- 4 или 6 присоединительных отверстий подвергаются специальной обработке для обеспечения устойчивости к коррозии и последующего идеального окрашивания.
- Все радиаторы тщательно покрываются грунтом и белой эпоксидной полиэфирной порошковой краской цвета RAL 9016.
- Конвекторы в радиаторе привариваются непосредственно к каналам с теплоносителем для получения максимальной теплоотдачи.
- Опционально поставляются с компактным узлом подключения или встроенным термовентилем.
- Максимальное рабочее давление: 10 бар.
- Каждый радиатор на заводе испытывается давлением 13 бар.
- Защита от повреждения во время транспортировки и хранения обеспечивается надежной системой упаковки.
- Съемные верхние решетки и боковые крышки облегчают чистку радиатора.
- Стальные панельные радиаторы Ferrolì производятся в соответствии с Европейским стандартом EN 442.

## РАЗМЕРЫ

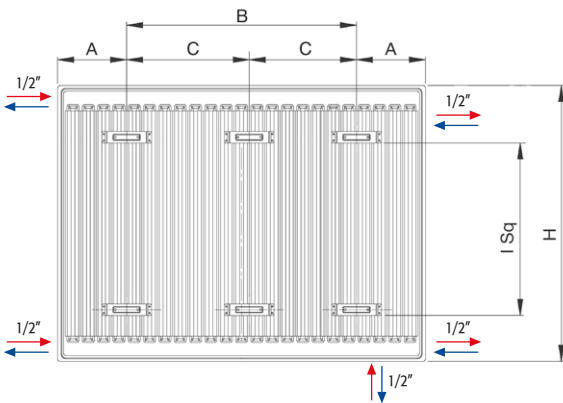


Types	
11-20-21-22-33 H	l Sq
300	142
400	192
500	247
600	347
900	647

L (мм)	Настенные кронштейны, шт	Type11(ПК), Type 20 (PP), Type 21 (PKP), Type 22 (PKKP), Type 33 (PKPKP)		
		A (мм)	B (мм)	C (мм)
400	4	83,5	233	-
500	4	116,5	267	-
600	4	116,5	367	-
700	4	116,5	467	-
800	4	116,5	567	-
900	4	116,5	667	-
1000	4	116,5	767	-
1100	4	116,5	867	-
1200	4	116,5	967	-
1300	4	116,5	1067	-
1400	4	116,5	1167	-
1500	4	116,5	1267	-
1600	6	116,5	-	683,5
1800	6	116,5	-	783,5
2000	6	116,5	-	883,5
2200	6	116,5	-	983,5
2400	6	116,5	-	1083,5
2600	6	116,5	-	1183,5
2800	6	116,5	-	1283,5
3000	6	116,5	-	1383,5

В соответствии с постоянными усилиями по улучшению ассортимента продукции и, следовательно, повышения уровня удовлетворенности клиентов, компания Ferrolì подчеркивает, что внешний вид и / или размеры, технические характеристики и аксессуары могут быть подвергнуты изменению.

# ТИПЫ РАДИАТОРОВ

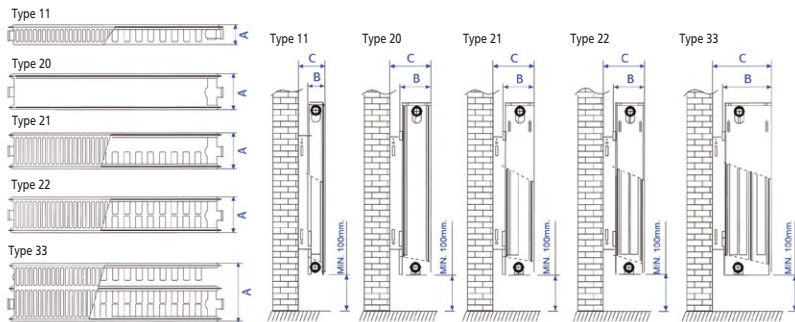

	Ед. изм.	Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Type 33
A Толщина радиатора	мм	56	66	66	104	160
Толщина радиатора с крышками	мм	66	66	66	104	160
B Толщина радиатора со скобой	мм	61	72.2	72.2	110.2	166.2
C Общая глубина (длинный стеновой кронштейн)	мм	99	110.2	110.2	148.2	204.2
C Общая глубина (короткий стеновой кронштейн)	мм	84	95.2	95.2	133.2	189.2

# СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Стальные панельные радиаторы Ferroli оснащаются в качестве стандартных аксессуаров комплектом настенных кронштейнов, крепежным набором, одной заглушкой и одним воздухоотводчиком. Для радиаторов с 6 присоединительными отверстиями такие аксессуары доступны по запросу.



# КАЧЕСТВО УПАКОВКИ

С целью минимизировать повреждения во время транспортировки и хранения:

- Боковые стороны радиатора закрыты плотным картоном.
- Крепежные скобы радиатора имеют пластиковую защиту.
- Углы радиаторов надежно предохраняются пластмассовыми накладками.
- Радиаторы упаковываются на фабрике в прочную термоусадочную пленку.



Теплоотдача в соответствии с EN442		55/45°C Вход/Выход	
Комнатная температура		20°C	
Мощность на метр			
TYPE	H(мм)	(Вт)	(ккал/ч)
11	300	231	198
11	400	311	267
11	500	388	333
11	600	460	395
11	900	639	550
20	300	284	244
20	400	361	311
20	500	436	375
20	600	508	437
20	900	713	613
21	300	369	317
21	400	472	406
21	500	571	491
21	600	663	570
21	900	909	782
22	300	479	412
22	400	611	525
22	500	735	632
22	600	853	733
22	900	1210	1041
33	300	688	591
33	400	884	760
33	500	1067	918
33	600	1241	1067
33	900	1676	1441

# ВЕС И ОБЪЕМ ВОДЫ НА МЕТР

Type	Высота	Ед. изм.	300	400	500	600	900
11	Вес	кг	7.7	10.4	13.1	15.8	24.2
	Объем воды	литр	1.7	2.1	2.6	3.0	4.2
20	Вес	кг	11.3	15.1	18.9	22.7	34.0
	Объем воды	литр	3.3	4.2	5.1	5.9	8.2
21	Вес	кг	13.3	17.9	22.4	26.9	40.8
	Объем воды	литр	3.3	4.2	5.1	5.9	8.2
22	Вес	кг	15.3	20.5	25.8	31.1	47.3
	Объем воды	литр	3.3	4.2	5.1	5.9	8.2
33	Вес	кг	22.9	30.7	38.6	46.5	70.7
	Объем воды	литр	4.4	5.8	7.2	8.6	12.7

