

ferroli



Mirano Pellet Pro

Granulu kurināmi termo-kamīni centrālajai apkurei

garantija

2

gadi



Mirano Pellet PRO ir automatizētas granulu krāsnis centrālajai apkurei, kas ir pilnībā aprīkotas ar siltumsūkni, izplešanās tvertni, drošības vārstu, drošības termostatu, digitālo vadības paneli, pašattīrīšanos ar palielinātu gaisa plūsmu, granulu tvertni un noņemamu pelnu trauku.

Degšanas kontrole ir optimizēta, izmantojot modulācijas algoritmu, kas automātiski samazina granulu un gaisa devu, kad katls sasniedz vēlamu temperatūru.

funkcijas un apraksts



digitālais vadības panelis



augstas veiktspejas automatizācija



centrālajai apkurei



drošības sistēma
katlu



karstā ūdens sagatavošana ar ārējo




ekonomisks

Vadības panelis



- 1 Informācija/Izejas izvēle
- 2 Degšanas jaudas iestatīšana/datu saglabāšana
- 3 Plūsmas temperatūras paaugstināšana (+)/datu pārlūkošana
- 4 Plūsmas temperatūras pazemināšana (-) Datu pārlūkošana

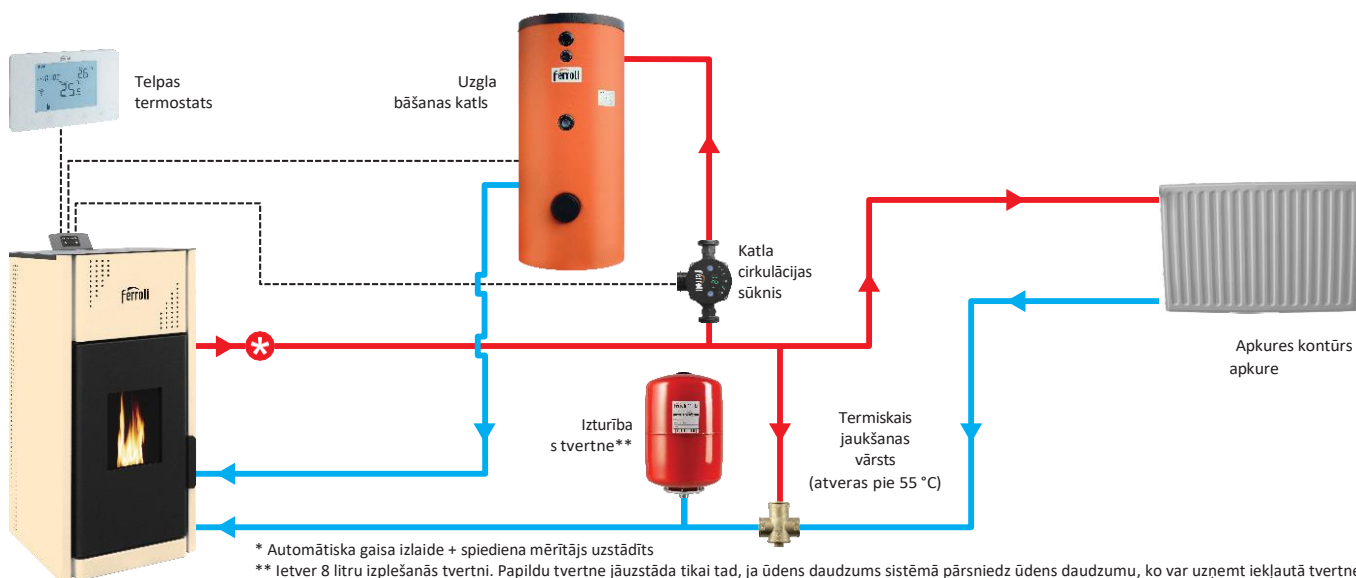

pamata hidrauliskā shēma

Mirano Pellet PRO	U.M.	24	30	
Maksimālā/minimālā jauda		kW	24,28 / 9,39	30,51 / 11,15
Siltuma jauda, kas izdalās telpā, kurā tā atrodas max/min	kW	3	4	
Efektivitāte (nominālā / samazinātā)	%	93 / 94	94 / 94	
Maksimālais apsildāmais tilpums	m³	līdz 680	līdz 860	
Vidējais granulu patēriņš	kg/h	3,7	5,8	
Dūmgāzes caurule	ø mm	80		
Svaiga gaisa caurule	ø mm	60		
Tvertnes tilpuma	kg	39	45	
Izmēri (A x P x D)	mm	1130x585x615	1130x625x660	
Svars	kg	170	188	

tehniskie