



SUN PELLET

ERP

PELLET THERMAL GENERATORS

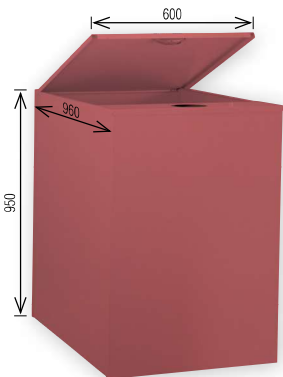

KODS 096004X0
granulu konteiners no
350 dm3 - aptuveni 280 kg
(tiek nodrošināts kā komplekts, kas
jāsamontē)

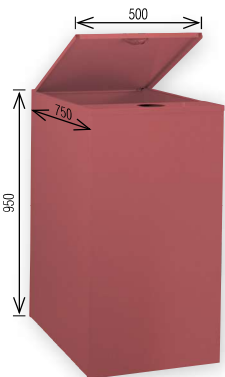


KODS 096002X0
granulu konteiners no
195 dm3 - apm. 180 kg
(tiek nodrošināts kā komplekts, kas
jāsamontē)

Siltuma ģenerators, kas sastāv no vairākām daļām, montējams
uzstādīšanas vietā. Čuguna katls / Deglis / Degļa turētāja plāksne /
Iekraušanas iekārta / Granulu tvertne



> STIPRĀS PUSES:

- Katla korpuss ar čuguna elementiem kombinācijā ar pūšamā gaisa degli, komplektā ar gliemežnicu iekraušanai un granulu uzglabāšanas konteineru (180 kg 3. un 4. mod. un 280 kg 5., 6. un 7. modeļiem)
- Čuguna katls ar iepriekš samontētiem elementiem
- Liela sadegšanas kamera, lai garantētu maksimālu efektivitāti un labāko siltuma apmaiņu
- Noņemama atvilktnē ērtai piekļuvei pelnu savākšanai
- Īpaši kompakts pūšamā gaisa granulu deglis tiek piegādāts komplektā ar automātisko iekraušanas sistēmu, kas sastāv no motora un gliemeža, drošības termostata un sistēmas piegādes zondes.
- Iekārtas elektroniskais panelis var kontrolēt katla/degļa sistēmu, granulu ielādi un mājas apkures sistēmas galvenos elementus (sistēmas cirkulācijas sūkni, cirkulācijas sūkni un/ vai trīscēļu karstā ūdens vārstu, sistēmas padeves sensoru un uzglabāšanas tvertni, telpas termostatu vai tālvadības programmējams termostats).
- Lietotāja saskarni raksturo liels displejs ar regulēšanas taustiņiem vāka pārsega augšējā aizmugurē, lai atvieglotu lasīšanu un/vai regulēšanu.
- Degli var regulēt darbam vienpakāpē vai ar divu veidu liesmas modulāciju ar 5 jaudas līmeņiem

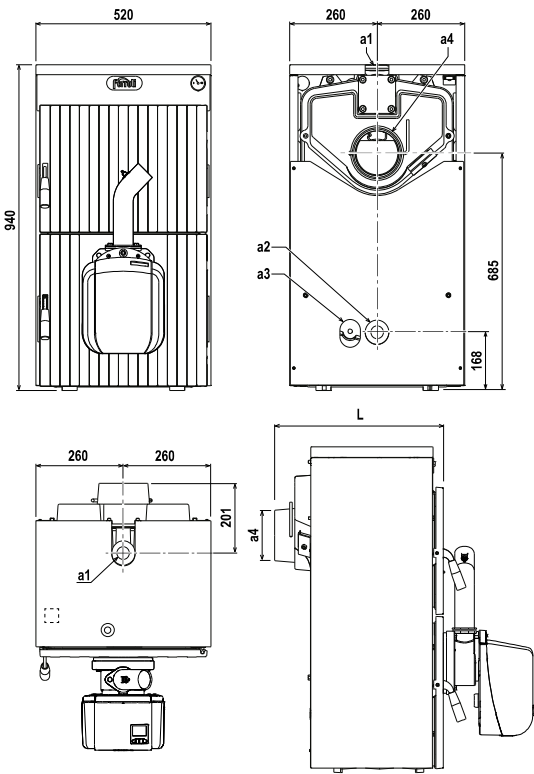

SHĒMA

- a1 Sistēmas piegāde - Ø 1" 1/2
- a2 Sistēmas atgriešana - Ø 1" 1/2
- a3 Sistēmas izlāde - Ø 1/2"
- a4 Skurstenis

MOD.	L - mm	a4 - Ø mm
3	510	150
4	620	150
5	730	150
6	840	180
7	950	180

MODEL			3	4	5	6	7
ErP Klase		(Klase G - A++)	A+	A+	A+	A+	A+
Emisijas klase EN303-5			5	5	5	5	5
Siltuma padeve (max / min)	kW		24.9 / 6.7	33.9 / 9.0	40.6 / 11.3	47.2 / 13.0	54.7 / 14.7
Siltuma atdeve (max / min)	kW		22.0 / 6.4	30.0 / 8.6	36.0 / 10.7	42.0 / 12.4	48.0 / 14.0
Efektivitāte (Pmax)	%		88.48	88.66	88.7	89.02	89.3
Maksimālais darba spiediens	bar		4	4	4	4	4
Ūdens sastāvs	l		26	30	34	38	42
Kameras tilpums	dm³		48	68	88	108	128
Minimālā skursteņa iegrime	Pa		23	25	28	30	32
Tukšs svars	Kg		193	241	289	337	385
KODS			0JCL3UWA	0JCL4UWA	0JCL5UWA	0JCL6UWA	0JCL7UWA