


Ferrolī



Tor

Sienas elektriskais apkures katls

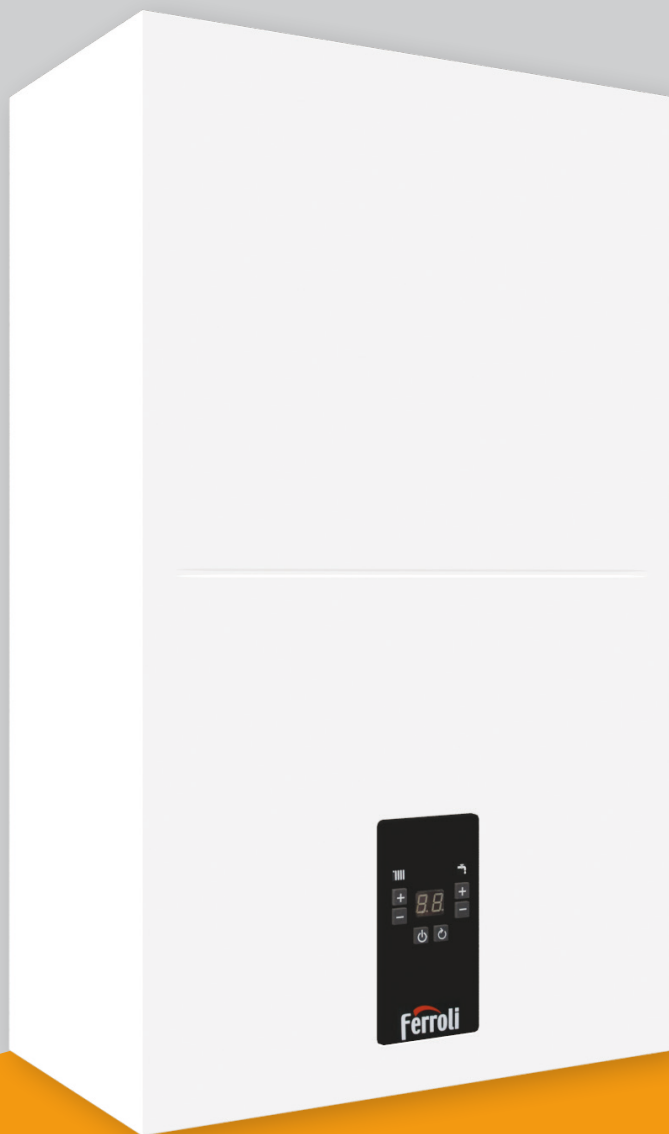


TOR

Vienkāršums un efektivitāte



GALVENĀS IEZĪMES

- > Jaudas diapazons: no 6 kW līdz 24
- > Pozicionējiet taustiņus, lai pielāgotu un iestatītu parametrus
- > Pretsasalšanas funkcija
- > Ūdens sūkņa darbība, pamatojoties uz pretlipšanas funkciju
- > Daudzskārtēja drošības aizsardzība
- > Augstas efektivitātes un enerģiju taupošs ūdens sūknis
- > Augstas stiprības vadi un savienotāji, izturīgi pret augstu temperatūru un augstu spiedienu
- > Precīza temperatūras iestatīšana

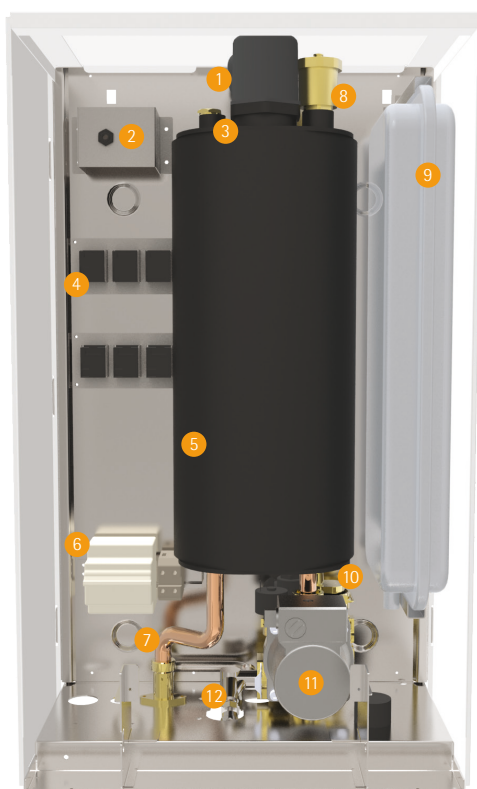

ATSLĒGA 1 Elektriskā apkures caurule 2 Termostata manuāla atiestatīšana 3 Temperatūras noteikšana 4 Strāvas relejs 5 Katla Apvalks 6 Strāvas slēdzis 7 Apkures turpgaitas caurule 8 Automātiskais atgaisotājs 9 Izplešanās tvertne 10 Apkures atgaitas caurule 11 Sūknis 12 Uzpildīšanas vārsts




ATSLĒGA 1 Ieslēgšanas/Izslēgšanas taustiņš 2 Restartēšanas/Atgriešanās taustiņš 3-4 Apkures temperatūra palielināšanas un pazemināšanas taustiņi 5-6 Ūdens tvertnes temperatūras palielināšanas un pazemināšanas taustiņi 7 Displejs



TEHNISKIE DATI

Izmēri / Hidrauliskā shēma / Kopsavilkuma tabulas

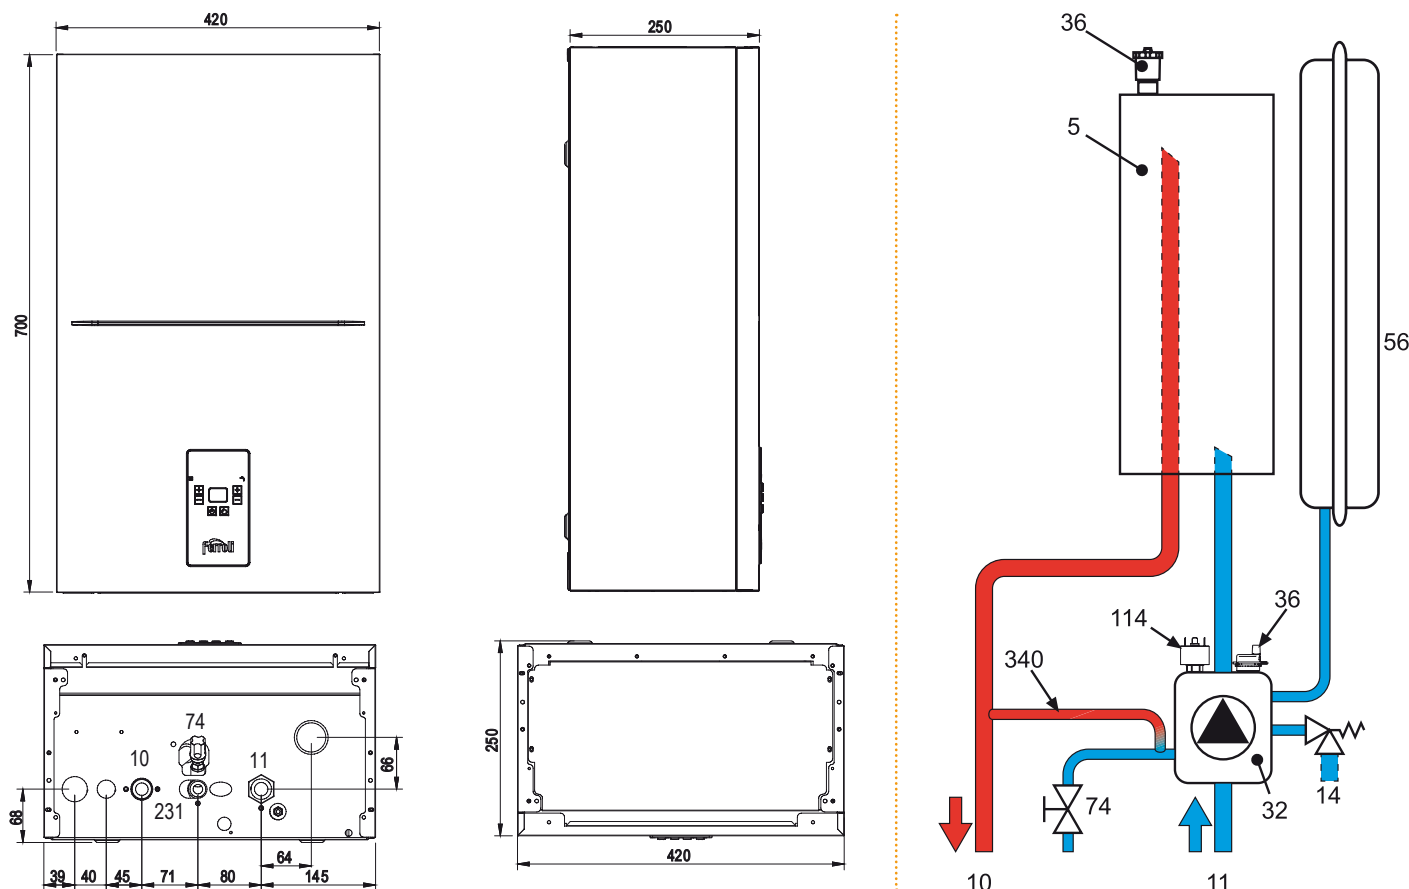

ATSLĒGA 5 Iekšējā tvertne 10 Centrālās apkures plūsmas izvads Ø 3/4 11 Centrālās apkures atgriezeniskā ieplūde Ø 3/4 14 Centrālās apkures drošības vārsts 32 Centrālās apkures sūknis 36 Automātiskā ventilācijas sistēma 56 Izplešanās tvertne 74 Uzpildes krāns 114 Ūdens spiediena slēdzis 231 Uzpildes savienojums 1/2 340 Apvedceļš

TOR		6	9	12	18	24
Erp Class* (G - A+ Class)		D	D	D	D	D
vienfāzes elektroenerģijas padeve		220-240v~/50Hz	220-240v~/50Hz	-	-	-
trīsfāžu barošanas avots		400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz
Strāvas stiprums (24 kW), maks	A	8.7	13.1	17.4	26.1	34.2
leejas jauda	kW	6	9	12	18	24
apkures ūdens darba temperatūra, maks	°C	80	80	80	80	80
Izplešanās tvertne	lt	6	6	6	6	6
Katla darba spiediens , min	bar	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Apkures katla spiediena spiediens, min	bar	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Katla darba spiediens, ieteicamais	bar	1.0 ÷ 1.7	1.0 ÷ 1.7	1.0 ÷ 1.7	1.0 ÷ 1.7	1.0 ÷ 1.7
Elektriskās aizsardzības klase		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Ūdens sildīšanas savienojums		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
ūdens papildināšanas savienojums		G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Izmērs: H x W x D	mm	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250
Svars (ja nav ūdens)	Kg	25	25	25	27	27

(*) - Pieejams arī bez augstas efektivitātes sūkņa papildus ES tirgiem.



PAZIŅOJUMS TIRDZNIECĪBAS AĢENTIEM:

Lai pastāvīgi uzlabotu produkcijas klāstu un klientu apmierinātības līmeni, uzņēmums norāda, ka estētiskās un/vai izmēru īpašības, specifikācijas un piederumi var tikt mainīti.

Pievērsiet vislielāko uzmanību tam, lai visi tehniskie un/vai pārdošanas dokumenti (saraksti, katalogi, brošūras u. c.), kas tiek sniegti galapatērētājam, būtu atjaunināti atbilstoši jaunākajam izdevumam.