





- Siltummainis no nerūsējošā tērauda AISI 315 Ti
- Karstā ūdens sagatavošana notiek ar iebūvētu 50 litru ūdens sildītāju no nerūsējošā tērauda ar iespēju pieslēgt recirkulācijas kontūru
- Deglis no nerūsējošā tērauda ar pirmssamaisīšanu un modulāciju
- Modulējošais cirkulācijas sūknis apkures sistēmai un karstā ūdens tvertnes uzpildei
- Digitāla vadības plate ar daudzfunkcionālo displeju
- Iespējams pieslēgt telpas temperatūras regulatoru
- Ērta piekļuve ūdens un gāzes savienojumiem: vienkārša veco iekārtu nomaiņa
- 3 zvaigžņu karstā ūdens sagatavošanas komforts saskaņā ar EN 13203
- Īpaši zema emisiju 5. klase, saskaņā ar EN 297/A5
- Siltummaiņa aizsardzības funkcija ar ΔT kontroli
- Koaksiāls vai atdalītu cauruļu dūmvads ar pieslēgšanu no labās, kreisās vai mugurpuses
- Programmējama aizsardzība pret Legionella baktērijām
- Pretbloķēšanas programma sūknim un trīscēļu vārstam
- Pretaizsalšanas funkcija
- : kopā ar ROMEO tālvadības pultī un ārējais temperatūras sensoru

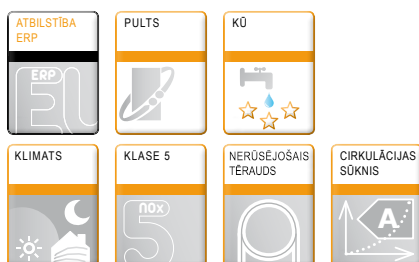

HIDRAULISKĀ SHĒMA

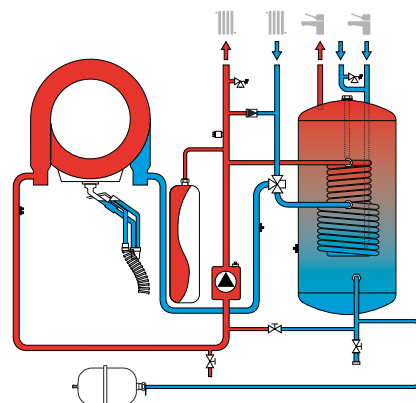

MODEL				B 32 K 50	
ERP Klase					
Sezonas efektivitāte				94	
Siltuma jauda		min	kW	6,7	
		max apkure	kW	29,5	
		max KŪ	kW	32,0	
Siltuma slodze	80°C - 60°C	min	kW	6,6	
		max apkure	kW	28,9	
	50°C - 30°C	max KŪ	kW	31,4	
		min	kW	7,2	
		max apkure	kW	31,3	
Lietderības koeficients	80°C - 60°C		Pmax %	98,0	
	50°C - 30°C		Pmin %	97,8	
			Pmax %	106,1	
			Pmin %	107,5	
	30% slodze		Pmax %	108,8	
Ūdens tvertnes tilpums			litri	50	
Karstā ūdens ražība		Δt 30°C	l/10 min	195	
		Δt 30°C	l/h	945	
Darba spiediens apkures kontūrā		max	bar	3	
Neto svars			kg	58	
Izmēri		PxAxD	mm	600x850x595	