




BRAVO



Ārējais korpuss no izturīga ABS plastmasas. Pastiprināts uzkāršanas kronšteins ar iekšēju tērauda stieni. Kapilārais termostats. Augstas koncentrācijas magnija anods. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. Bezpakāpju temperatūras regulēšana priekšpusē ar jaudas līmeņa LED indikāciju. Spiediena drošības vārsts, iestatīts uz 8,5 bar. Elektrības kabelis iekļauts (bez spraudņa).

*S = uzstādāms zem izlietnes

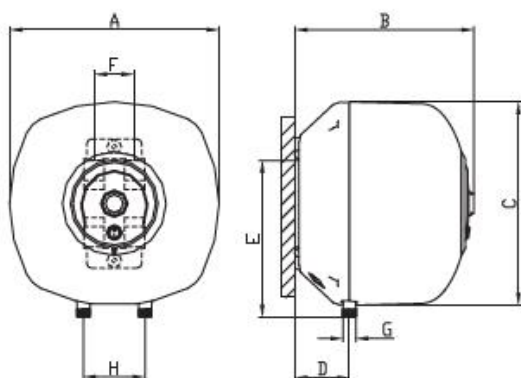

BRAVO			SN 15	SN 15 S*	SN 30
Izmēri	A	mm	360	360	440
	B	mm	329	329	389
	C	mm	375	375	455
	D	mm	97	97	113
	E	mm	265	125	318
	F	mm	66	66	66
	G	collas	1/2" M	1/2" M	1/2" M
	H	mm	100	100	100
Tilpums		litri	15	15	30
Sildīšanas laiks	ΔT 35 °C	min	26'	26'	52'
	ΔT 45 °C		33'	33'	1 h 07'
Jauda		W	1500		
Spriegums			220–240 V, 50–60 Hz		
Svars		kg	7,8	7,8	11,5

IEZĪMES



DARBĪBAS
APGAISMOJUMS



ĀRĒJĀ REGULĀCIJA



ABS triecienizturīgs ārējais
korpuss



AUGSTA AIZSARDZĪBA
PRET ŠĪDRUMA
IEKĻŪŠANU



ZILĀ SILIKONA
EMAĻĒŠANA



IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS
SLĒDZIS