



VBO/HBO

- Tilpums: 30 līdz 150 L
- Jauda: 1,5 kW
- Galvenā īpašība:
 - Zils silikona pārklājums
 - Stikla pārklājuma tvertne
 - Liels magnija anods
 - Nesalaužams termometrs no ABS
 - LED jaudas indikators
 - Mehāniskais termostats ar dubulto drošības sistēmu
 - Temperatūras iestatīšana
 - Inovatīva atloku sistēma

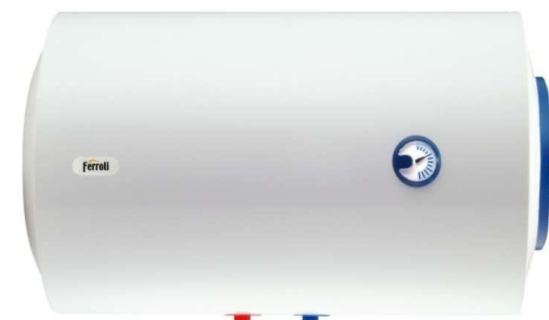

• 50l-150l (ø438 mm)

Tehniskie dati

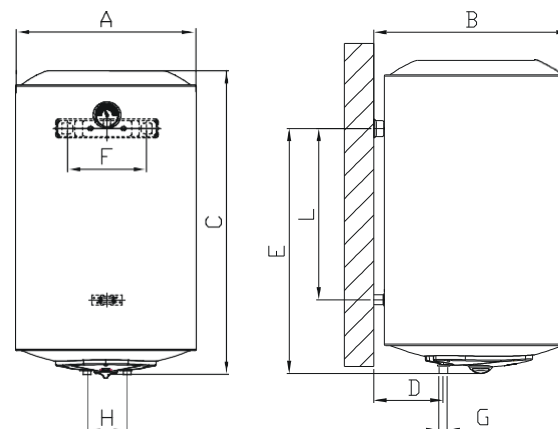


Modeļi	LITRI	IZSTRĀDĀJUMA IZMĒRI (mm)									NETO SVARS	BRUTO SVARS	Kartona kastes izmēri	40 HQ	40 HQ
	(L)	A	B	C	D	E	F	G	H	L	(kg)	(kg)	(mm)	(gab.)	(gab.)
VBO50	50	438	460	579	147	397	270	1/2"	100	154	16,4	18,4	477*452*640	508	180
VBO80	80	438	460	810	147	628	270	1/2"	100	385	22,8	24	477*452*871	381	152
VBO100	100	438	460	974	147	792	270	1/2"	100	549	25,7	28,2	477*452*1035	311	120
VBO125	125	438	460	1110	147	928	270	1/2"	100	685	31	34,6	477*452*1175	254	102
VBO150	150	438	460	1279	147	1098	270	1/2"	100	855	33,1	36,3	477*452*1341	254	102

Modeļi	UZSTĀDĪŠANA	DARBA SPIEDIENS	VATI	SPRIEGUMS	Temperatūras iestatījums	IZOLĀCIJAS BIEZUMS	SILDĪŠANAS LAIKS	ERP līmenis
		(Bar)	(W)	(v)	(°C)	VIDĒJAIS (mm)	20+55 °C	
VBO50	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	2h.14'	D
VBO80	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	3h.35'	D
VBO100	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	4 st. 30 min.	D
VBO125	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	5 st. 40'	D
VBO150	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	6h.43'	D

- 50l-150l (ø438 mm)

Tehniskie dati

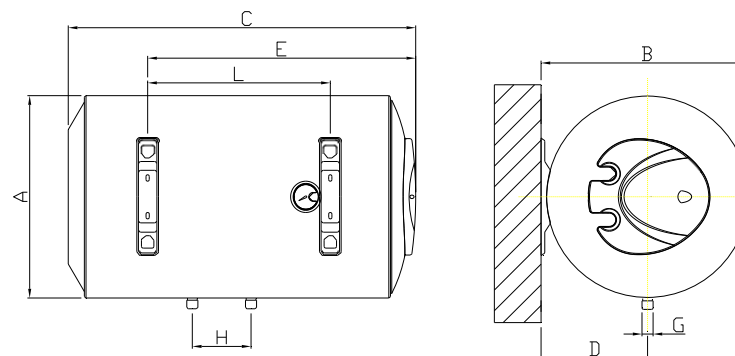


Modeļi	LITRI	IZSTRĀDĀJUMA IZMĒRI (mm)									NETO SVARS	BRUTO SVARS	Kartona kastes izmēri	40 HQ	40 HQ
	(L)	A	B	C	D	E	F	G	H	L	(kg)	(kg)	(mm)	(gab.)	(gab.)
HBO50	50	438	456	579	237	397	-	1/2"	100	154	16,4	18,4	477*452*640	508	180
HBO80	80	438	456	810	237	628	-	1/2"	100	385	22,8	24	477*452*871	381	152
HBO100	100	438	456	974	237	792	-	1/2"	100	549	25,7	28,2	477*452*1035	311	120
HBO125	125	438	456	1110	237	928	-	1/2"	100	685	31	34,6	477*452*1175	254	102
HBO150	150	438	456	1280	237	1098	-	1/2"	100	855	33,1	36,3	477*452*1341	254	102

Modeļi	UZSTĀDĪŠANA	DARBA SPIEDIENS	VATI	SPRIEGUMS	Temperatūras iestatījums	IZOLĀCIJAS BIEZUMS	SILDĪŠANAS LAIKS	ERP līmenis
		(Bar)	(W)	(V)	(°C)	VIDĒJAIS (mm)	20+55 °C	
HBO50	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	2h.14'	D
HBO80	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	3h.35'	D
HBO100	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	4 st. 30 min.	D
HBO125	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	5 st. 40'	D
HBO150	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	6h.43'	D

- 30l-70l(ø368mm)

Tehniskie dati

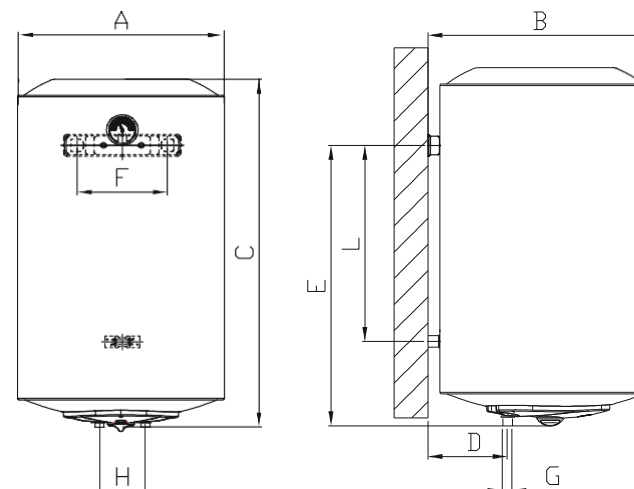


Modeļi	LITRI	IZSTRĀDĀJUMA IZMĒRI (mm)									NETO SVARS		Kartona kastes izmēri	40 HQ	20GP
	(L)	A	B	C	D	E	F	G	H	L	(kg)	(kg)	(mm)	(gab.)	(gab.)
VBO30	30	368	390	522	123	342	270	1/2"	100	140	13,7	14,5	385 × 422 × 565	756	312
VBO40	40	368	390	632	123	452	270	1/2"	100	250	14,1	16,5	385 × 422 × 676	609	234
VBO50	50	368	390	742	123	562	270	1/2"	100	360	16,3	18,6	385*422*787	504	234
VBO60	60	368	390	852	123	677	270	1/2"	100	470	17,7	20,7	385*422*897	468	194
VBO70	70	368	390	962	123	777	270	1/2"	100	580	19,5	22,8	385*422*1006	404	156

Modeļi	UZSTĀDĪŠANA	DARBA SPIEDIENS	VATI	SPRIEGUMS	Temperatūras iestatījums	IZOLĀCIJAS BIEZUMS	SILDĪŠANAS LAIKS	ERP līmenis
		(Bar)	(W)	(v)	(°C)	VIDĒJAIS (mm)	20+55 °C	
VBO30	Vertikāls	8	1500	220-240	30-75	19	1 st. 20 min.	D
VBO40	Vertikāls	8	1500	220-240	30-75	19	1 st. 57'	D
VBO50	Vertikāls	8	1500	220-240	30-75	19	2h.14'	D
VBO60	Vertikāls	8	1500	220-240	30-75	19	2 st. 41'	D
VBO70	Vertikāls	8	1500	220-240	30-75	19	3h.8'	D

- 30I-70I (ø368 mm)

Tehniskie dati

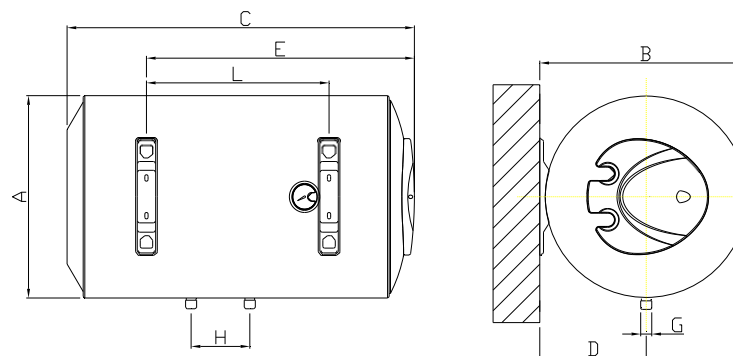

Modeļi	LITRI	IZSTRĀDĀJUMA IZMĒRI (mm)									NETO SVARS	BRUTO SVARS	Kartona kastes izmēri	20 GP	40 HQ
	(L)	A	B	C	D	E	F	G	H	L	(kg)	(kg)	(mm)	(gab.)	(gab.)
HBO30	30	368	386	522	202	342	-	1/2"	100	140	13,7	14,5	385 × 422 × 565	756	312
HBO40	40	368	386	632	202	452	-	1/2"	100	250	14,1	16,5	385*422*676	609	234
HBO50	50	368	386	742	202	562	-	1/2"	100	360	16,3	18,6	385*422*787	504	234
HBO60	60	368	386	852	202	677	-	1/2"	100	470	17,7	20,7	385*422*897	468	194
HBO70	70	368	386	962	202	777	-	1/2"	100	580	19,5	22,8	385*422*1006	404	156

Modeļi	UZSTĀDĪŠANA	DARBA SPIEDIENS	VATI	SPRIEGUMS	Temperatūras iestatījums	IZOLĀCIJAS BIEZUMS	SILDĪŠANAS LAIKS	ERP līmenis
		(Bar)	(W)	(v)	(°C)	VIDĒJAIS (mm)	20+55 °C	
HBO30	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	1 st. 20 min.	D
HBO40	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	1 st. 57'	D
HBO50	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	2h.14'	D
HBO60	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	2 st. 41'	D
HBO70	Horizontāls	8	1500	220-240	30-75	19	3h.8'	D